

Standalone Network Video Recorder

DS-7600NI-PHK Series




- Up to 5 MP Resolution Recording
- Built-in 4 / 8 Port-PoE Network Interface
- HDMI & VGA Output
- Redundancy Recording
- Support Standard ONVIF & PSIA
- Mobile View (iPhone / Android) Support
- Support Video Management System (VMS)
- 支援高達 5 百萬像錄影
- 內建 4/ 8 埠 PoE 網絡介面
- 支援 HDMI 及 VGA 輸出
- 支援指定頻道備援錄影
- 支援標準 ONVIF 及 PSIA 網絡攝像機
- 支援 iPhone 及 Android 等智能手機
- 支援視頻管理軟件 (VMS)

Specifications 產品規格

Model	型號	DS-7604NI-PHK	DS-7608NI-PHK
Inbound Throughput	處理影像流量	20Mbps	
IP Camera Supported	網絡攝像機	Up to 4-ch 多達 4 通道	Up to 8-ch 多達 8 通道
2-way Audio Input	雙向對講聲頻輸入	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) 1 通道, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)	
Decoding Resolution	支援解像度	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / 2CIF / CIF / QCIF	
HDMI & VGA Output	HDMI 及 VGA 影像輸出	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	
Audio Output	聲頻輸出	1-ch, RCA (Linear, 600Ω) 1 通道, BNC (線性, 600Ω)	
Dual-Stream	雙碼流	Support 支援	
Synchronous Playback	同步回放	Up to 4-ch 多達 4 通道	Up to 8-ch 多達 8 通道
Internal Storage	內部儲存	SATA HDD x 2	
Capacity	容量	Up to 3TB per disk	
Network Interface	網絡介面	RJ45 x 1, 10M / 100M / 1000M Self-adaptive	
PoE Network Interface	PoE 網絡介面	RJ45 x 4, 10M / 100M Self-adaptive	RJ45 x 8, 10M / 100M Self-adaptive
Protocol	支援協定	IPv4/V6, TCP/IP, UDP, RTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP	
Remote Surveillance	遙距監控	VMS 視頻管理軟件	iVMS-4200
		Web Browser 瀏覽器	Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 9, Opera & Safari
		Mobile 智能手機	iVMS-4500 (for iPhone & Android)
RS-485 Interface	RS-485 介面	RS-485 x 1	
USB Interface	USB 介面	USB2.0 x 2	
Alarm Input / Output	警報輸入 / 出	4-ch / 1-ch	
Power (w/o HDD)	電源 (不帶硬碟)	100~240VAC, 47~63Hz / 15W (without hard disk 不帶硬碟)	
Working Environment	工作環境	Temp. 溫度: -10°C~+55°C Humidity 濕度: 10%~90%	
Dimension	產品尺寸	445(W) x 290(D) x 45(H)mm	
Net Weight	淨重量	4.0kg (without hard disk 不帶硬碟)	

System Diagram 系統概念圖

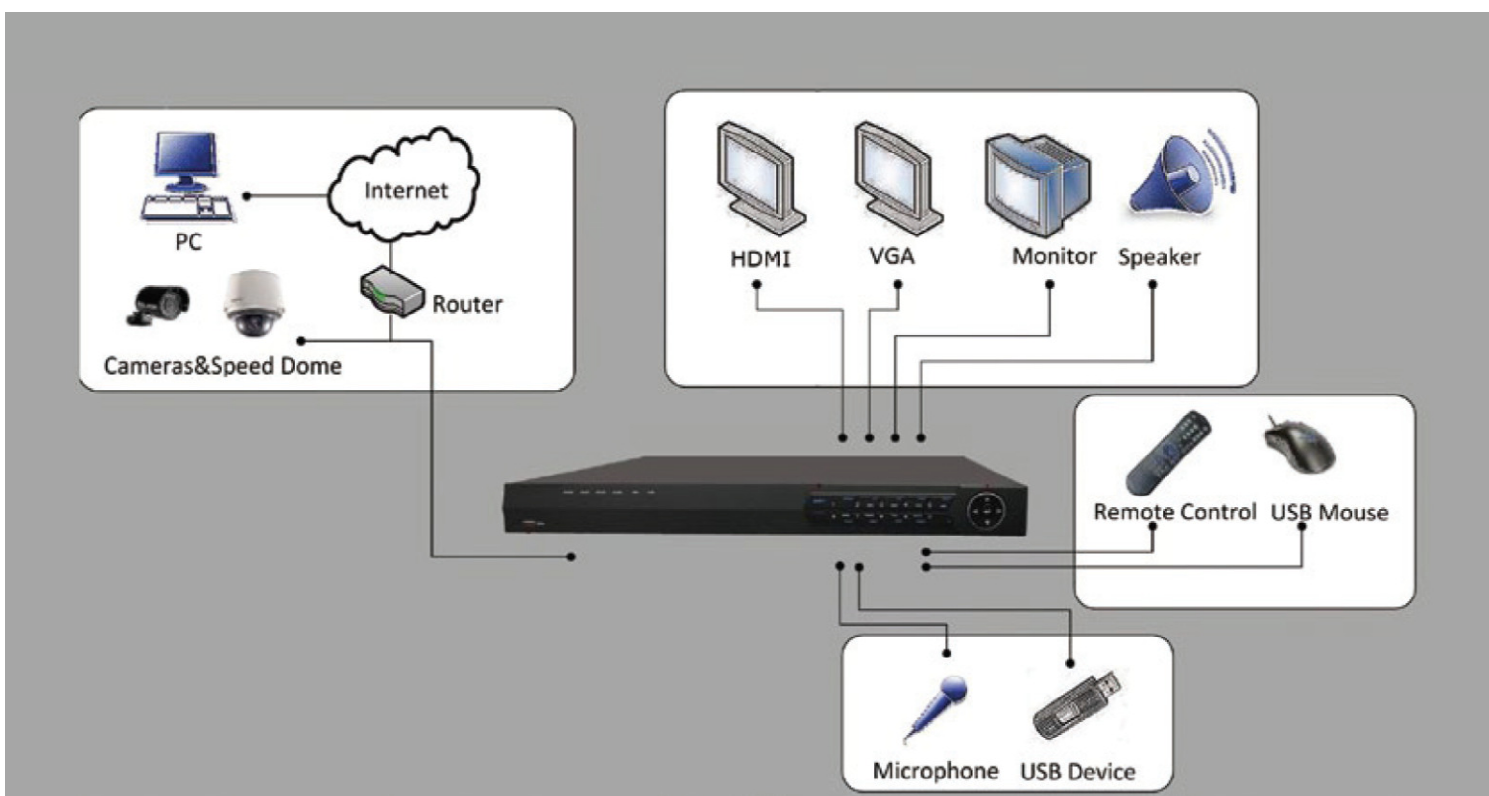

華輝
WECL
港澳代理商